




訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	03.5.14	認可番号から<PS>表示変更	本	△	19.10.21	材料誤記修正(黄銅→リン青銅)	吉野
△	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	17.4.21	電線加工寸法図追加	木村	△			

お客様用図面

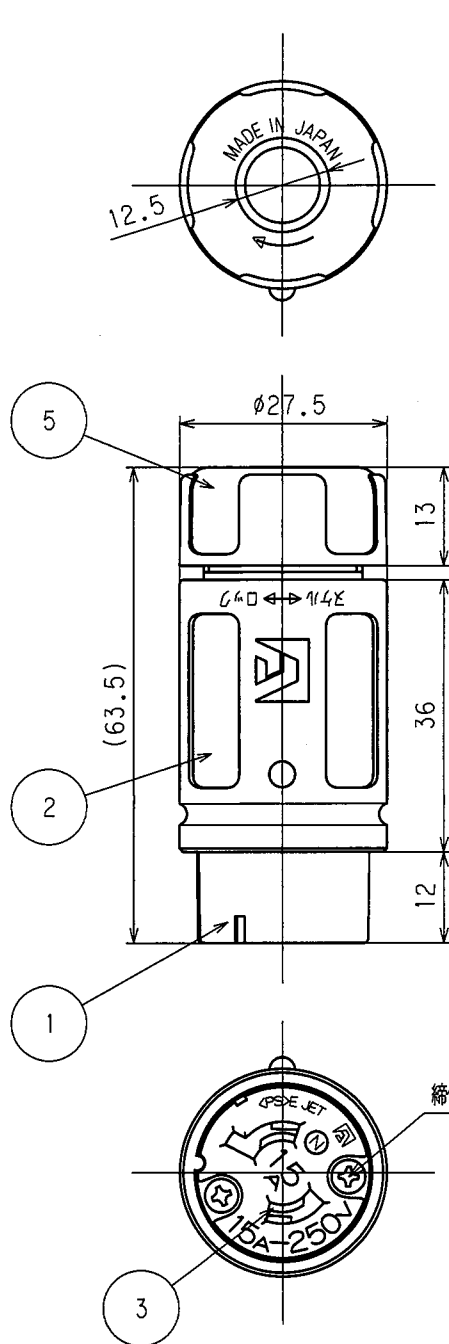


端子記号記載図

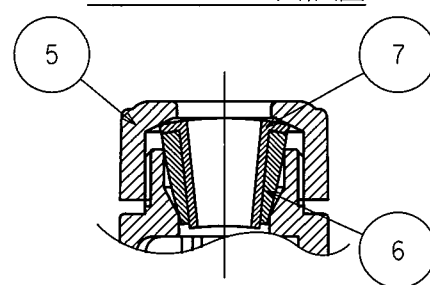

コードクランプ部断面図

電線加工寸法(参考値)

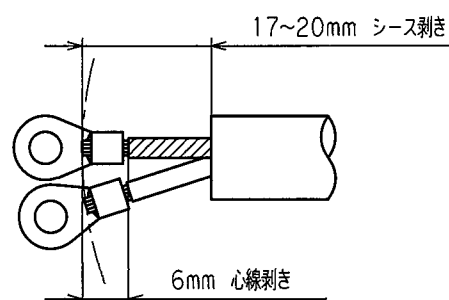

() 寸法: 参考値

7	ゴムスリーブ(小)	1	耐候性ゴム	黒色
6	ゴムスリーブ(大)	1	耐候性ゴム	黒色
5	クランプキャップ	1	ポリアミド樹脂	
4	端子ねじ	2	黄銅 M4	
3	刃受端子	2	リン青銅	
2	プラカバー	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂	

特定電気用品適合品

電線接続方式: 圧着端子式

適用圧着端子: R2-4

適用電線: 2PNCT, VCTF, 2心, 2mm²

適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

2124N (黒)

2124N-IV(白)

定 格 2P 15A 250V

製 品 名 引掛形コードコネクタボディ

型 番 2124N

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	第 3 角 法	図 番	客 4 4 9 5 0
関谷 恭	本	小池	池	1 / 1		発 行	'00年 12 月 4 日



アメリカン電機株式会社