


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	'92.3.3			△6	'08.6.5	定格の誤記修正	関谷
△2	'93.6.22			△7	'11.2.14	材料修正	木村
△3	'96.3.6			△8	'14.5.7	3110D-IV(白色)削除	木村
△4	'99.10.6			△9	'24.11.8	適用電線修正	吉野
△5	'05.3.31	土から+に変更	新井	△10			

お客様用図面

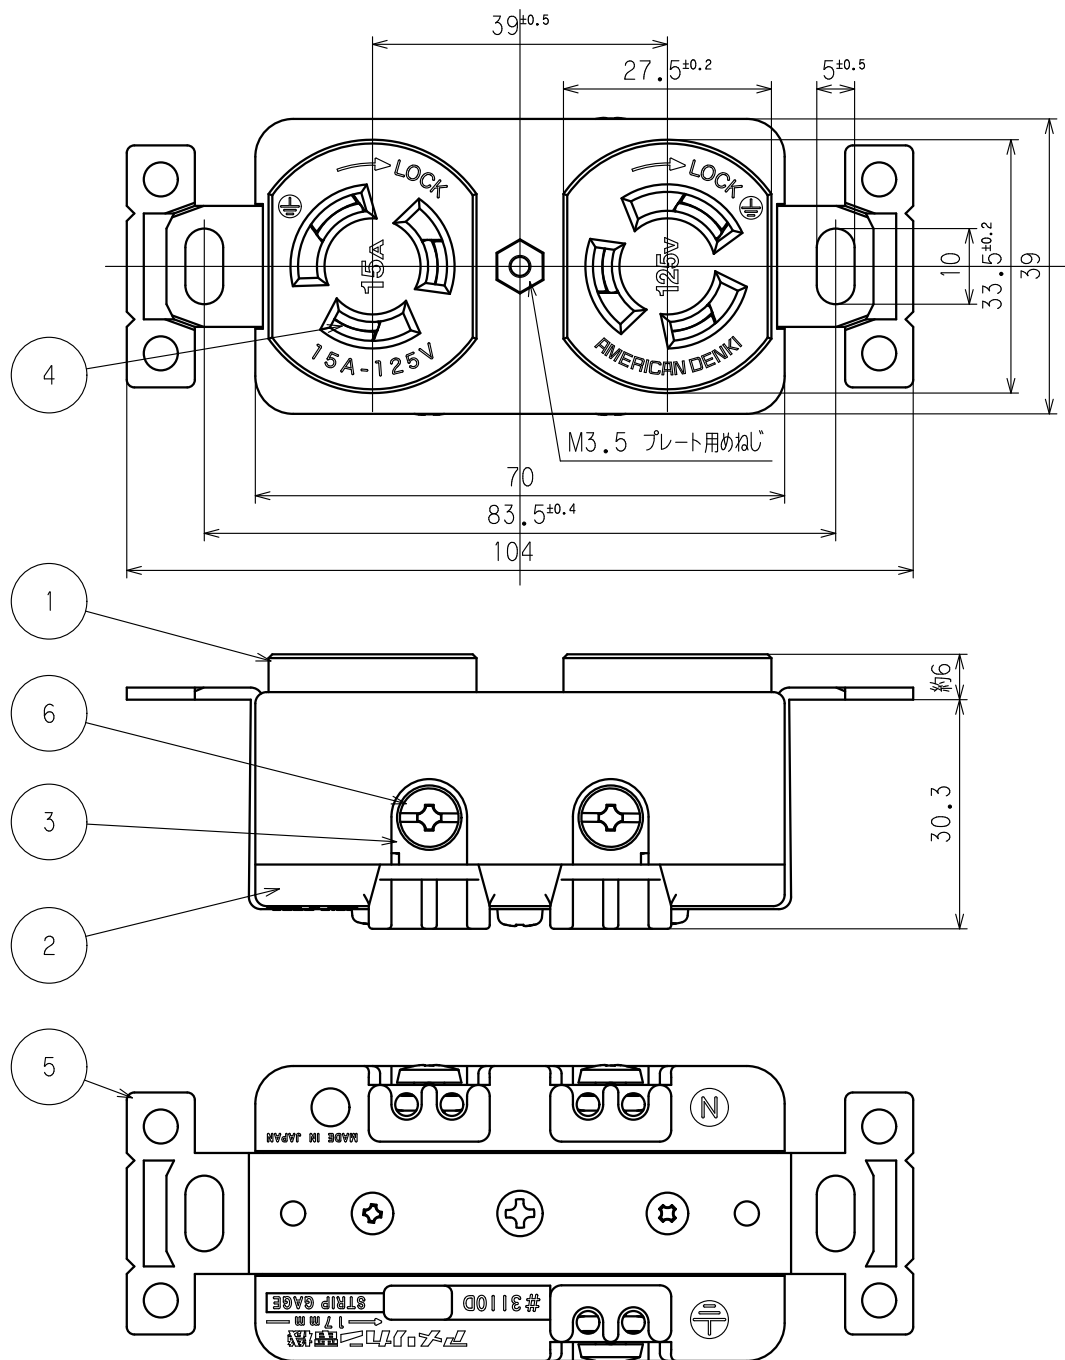

6	端子ねじ	3	黄銅 M4
5	取付金具	1	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	6	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新井	本	小池	小池
'05.4.19	'06.1.18	'00.12.4	'24.11.25

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R2-4又はR3.5-4
 適用電線： $\phi 1.6, \phi 2, 2\text{mm}^2, 3.5\text{mm}^2$
 適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	引掛形埋込コンセント
型 番	3110D

尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 9 3 5 0
アメリカン電機株式会社					発 行	'00 年 12 月 4 日