


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	'02.11.15	ロット番号追記	本	△			
△	'05.3.31	土から+に変更	新井	△			
△	'24.11.8	適用電線修正	吉野	△			

お客様用図面

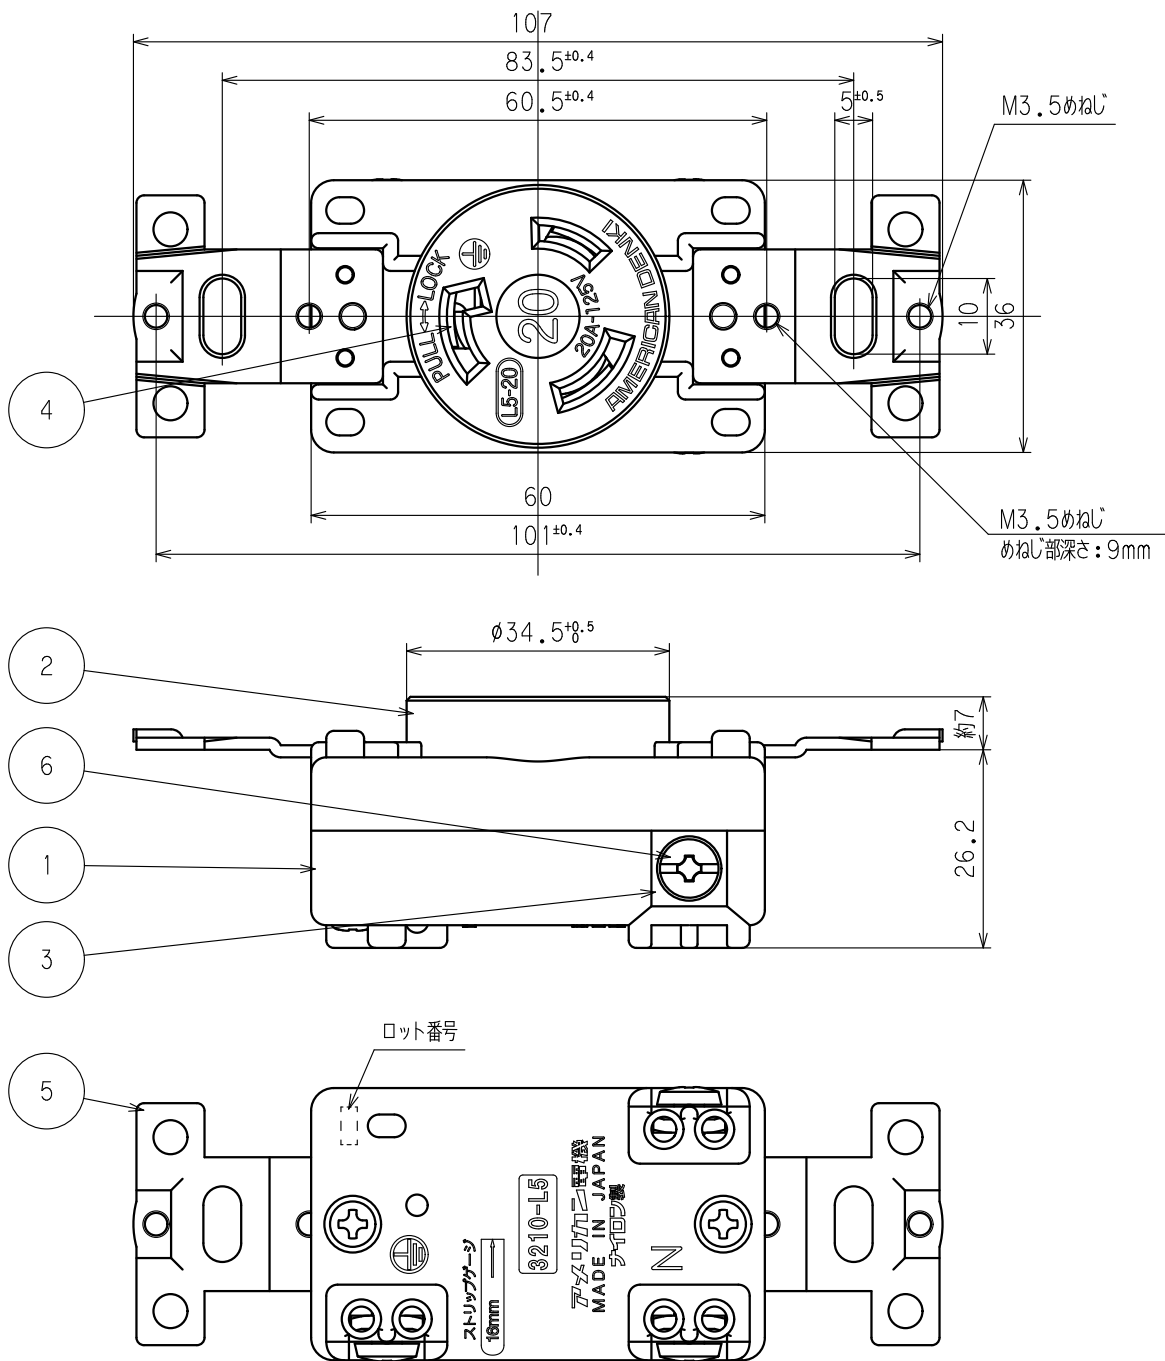

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R3.5-4又はR5.5-4
 適用電線： $\phi 2, \phi 2.6$ 3.5mm², 5.5mm²
 適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器
 3210-L5 (黒色)
 3210-L5-IV (白色)

6	端子ねじ	3	黄銅	M4
5	取付金具	2	軟鋼	亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅	
3	端子	3	黄銅	内1ヶ、ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂	

定 格 NEMA規格 接地形2P 20A 125V

製 品 名 引掛形埋込コンセント

型 番 3210-L5

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 3 8 0 0 0
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 3 8 0 0 0
古徳	関谷	小池	小池	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 3 8 0 0 0
'96.9.3	'96.9.3	'96.9.4	'24.12.17	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 3 8 0 0 0

アメリカン電機株式会社

発 行 '00年 12月 4日