


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△1	'02.11.15	ロット番号追記		△4				
△2	'05.3.31	土から+に変更	新井	△5				
△3	'24.11.8	適用電線修正	吉野	△6				

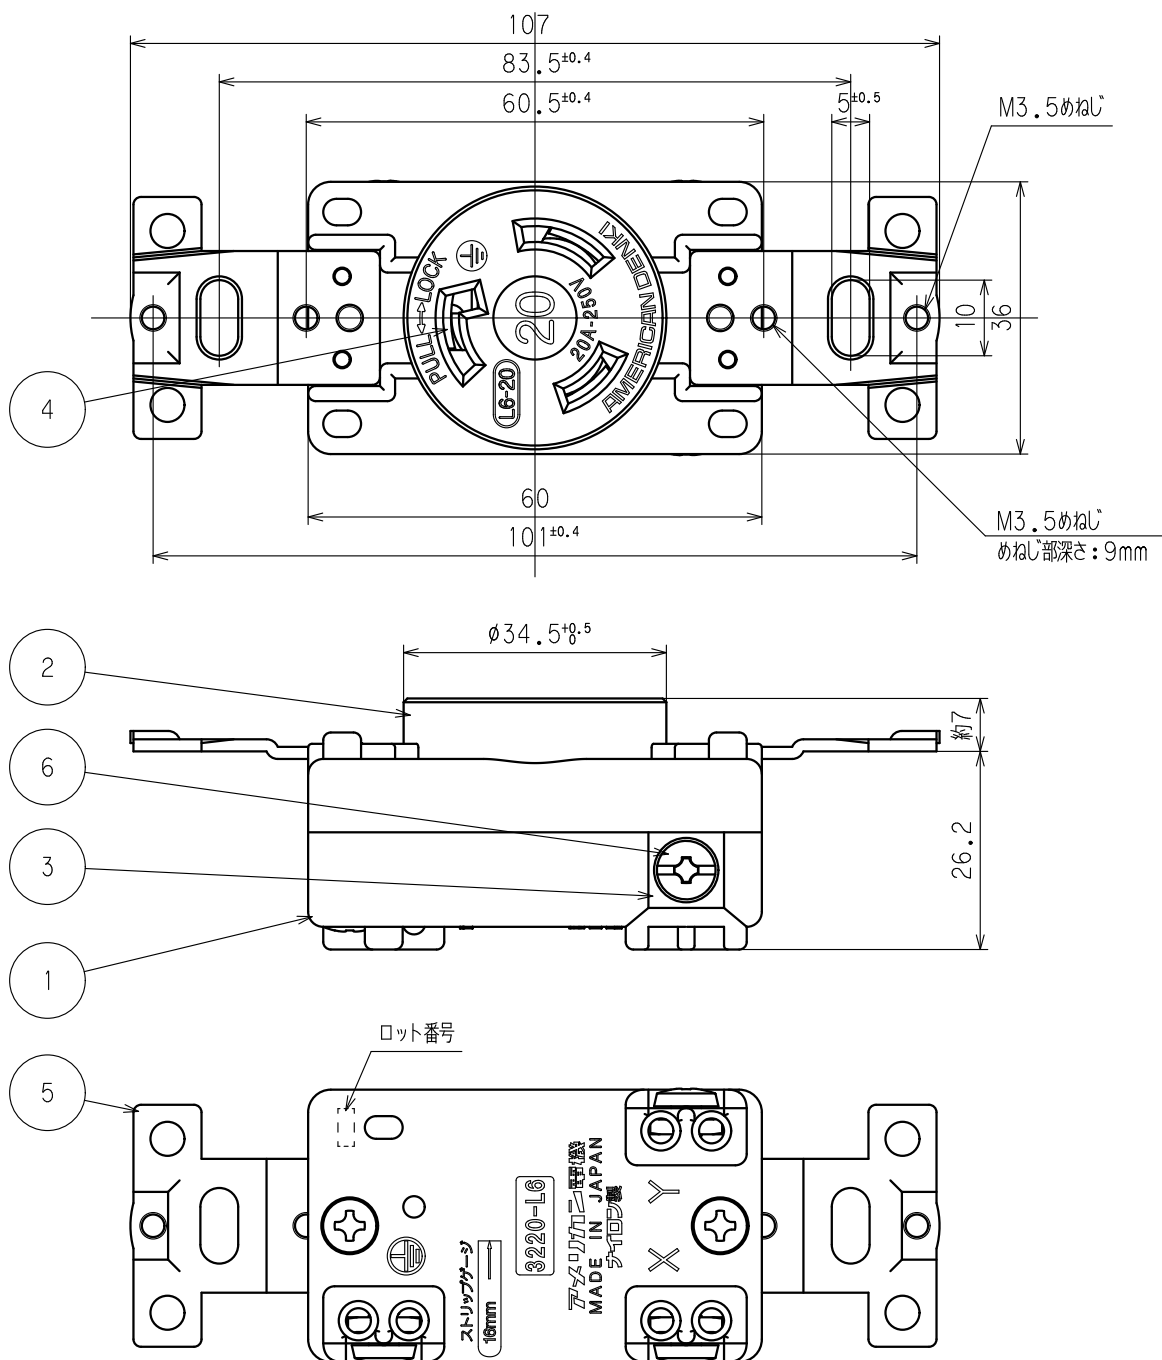

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R3.5-4又はR5.5-4
 適用電線　：φ2, φ2.6　3.5mm², 5.5mm²
 適用規格　：JIS C 8303 配線用差込接続器
 　　　　　3220-L6　　　　　（黒色）
 　　　　　3220-L6-IV　　　（白色）

6	端子ねじ	3	黄銅	M4	適用電線：φ2,φ2.6 3.5mm ² ,5.5mm ² 適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器 3220-L6 (黒色) 3220-L6-IV (白色)						
5	取付金具	2	軟鋼	亜鉛メッキ,クロメート処理							
4	刃受	3	リン青銅								
3	端子	3	黄銅	内1ヶ,ニッケルメッキ							
2	カバー	1	ポリアミド樹脂								
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂		定 格	NEMA規格 接地形2P 20A 250V					
					製 品 名	引掛形埋込コンセント					
					型 番	3220-L6					
部 番	部 品 名		箇 数	摘 要							
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法		図 番	客 3 5 3 0 0
古徳	関谷 恭	小池		 アメリカン電機株式会社						発 行	'00 年 12 月 4 日
'96.9.3	'96.9.3	'96.9.4	'24.12.17								