


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	'92.11.12			⑥	'05.4.4	土から+に変更	新井
②	'94.2.14			⑦	'06.8.28	適合性表示追加	本
③	'96.6.14			⑧	'15.2.20	白色材料変更	木村
④	'01.10.15	定格表示変更	本	⑨	'24.11.8	適用電線修正	吉野
⑤	'03.1.6	型番等レーザー印刷	本	⑩			

お客様用図面

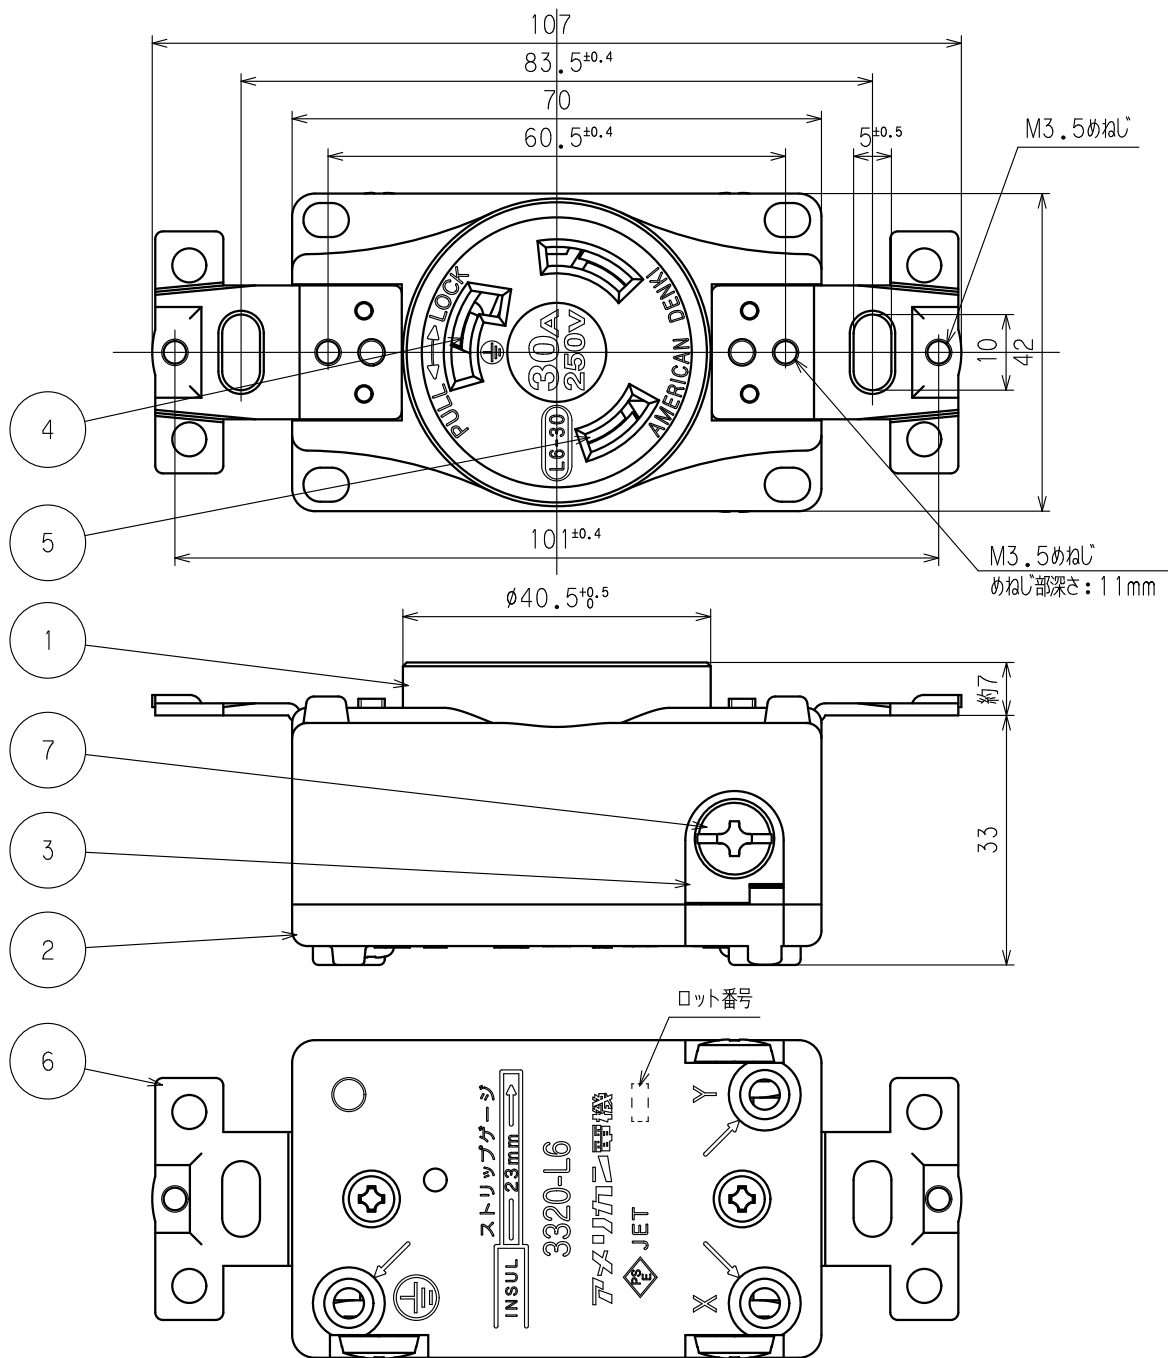

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R5.5-5又はR8-5
 適用電線：φ2.6, φ3.2 5.5mm², 8mm²
 適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器
 3320-L6 (黒色)
 3320-L6-IV (白色)

7	端子ねじ	3	黄銅	M4.5
6	取付金具	2	軟鋼	亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受B	2	リン青銅	
4	刃受A	1	リン青銅	
3	端子	3	黄銅	内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂	
1	ボディ	1	ユリア樹脂(黒色)フェノール樹脂(白色)	

定格	NEMA規格 接地形2P 30A 250V
製品名	引掛形埋込コンセント
型番	3320-L6

部番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 17750
製 図	検 図	承 認	変更承認							
新井	本	小池							アメリカン電機株式会社	
'03.11.19	'03.11.20	'00.12.4	'25.01.29						発 行	'00年 12月 4日