


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	'94.1.12			⑤	'05.4.4	±から+に変更	新井
②	'94.6.13			⑥	'12.7.10	ボディ表面表示変更	関谷
③	'03.1.7	型番等レーザー印刷	本	⑦	'25.1.6	適用電線修正	吉野
④	'04.8.31	蓋材料ユリア樹脂に変更	本				

お客様用図面

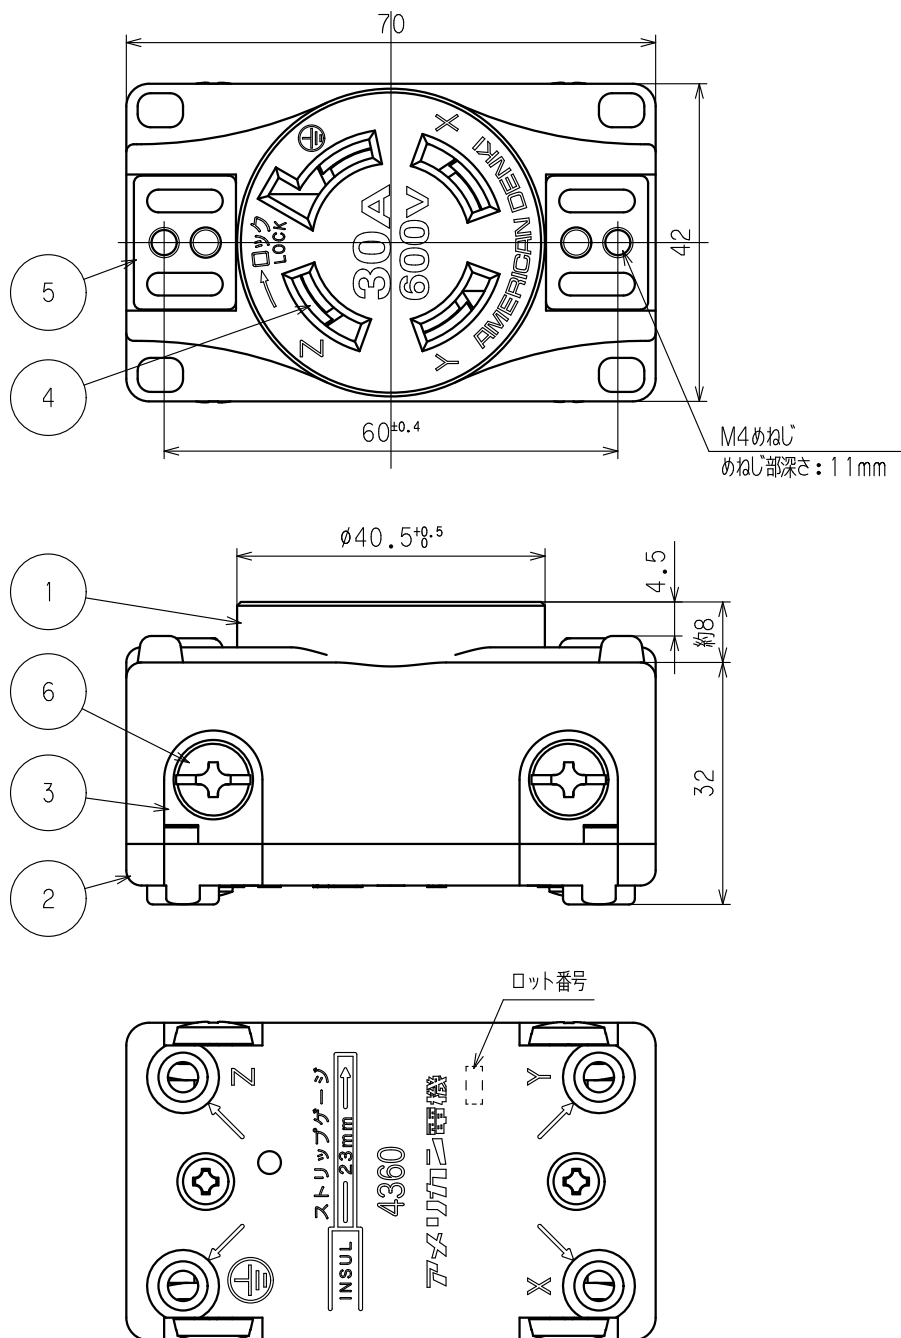

6	端子ねじ	4	黄銅 M4.5	電線接続方式：圧着端子式、引締式 適用圧着端子：R5.5-5又はR8-5 適用電線：φ2.6, φ3.2 5.5mm ² , 8mm ² 適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器			
5	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理				
4	刃受	4	リン青銅				
3	端子	4	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ				
2	裏蓋	1	ユリア樹脂				
1	ボディ	1	ユリア樹脂	定格	接地形3P 30A 600V		
部 番				製品名	引掛形パネル用コンセント		
部 品 名				型番	4360-P		
製 図	検 図	承認	変更承認	尺 度	1/1	原 紙	A4
新井	本	小池		第 3 角 法			図 番
'03.11.20	'03.11.22	'00.12.4	'25.02.18	アメリカン電機株式会社			客 28000
							発 行
							'00年 12 月 4 日