訂正	年月日	内　　容	担　当
1	'17.4.7	電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更	木村
2	'19.8.20	コード口寸法変更	吉野
3	'25.5.19	グリップ形状変更	吉野
4			
5			
6			

お客様用図面

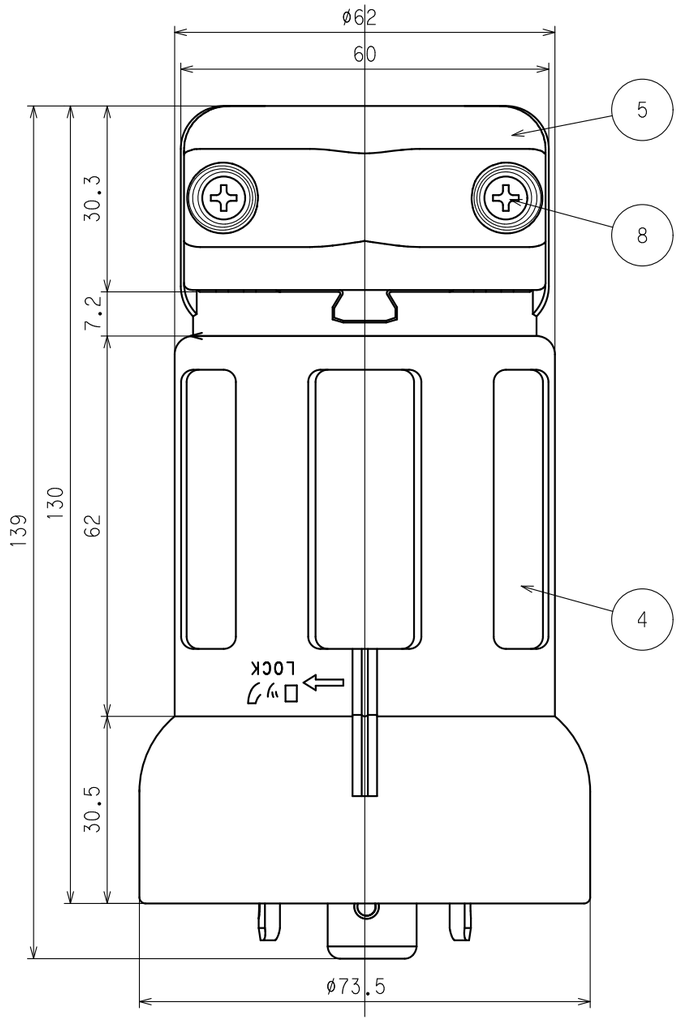

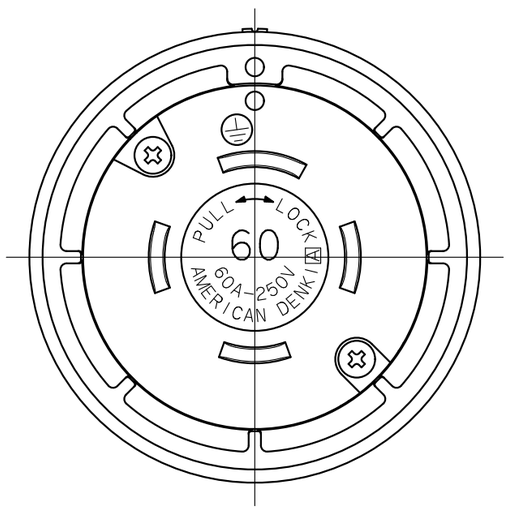

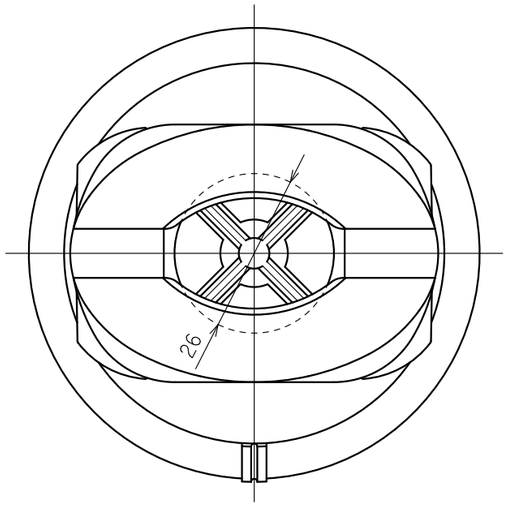

端子記号記載図

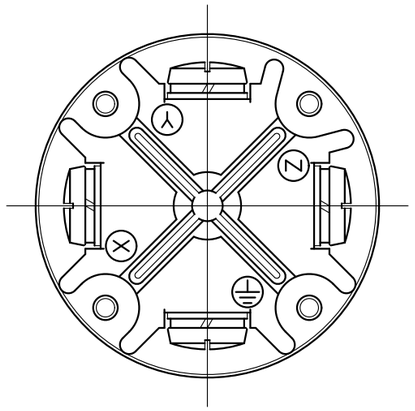

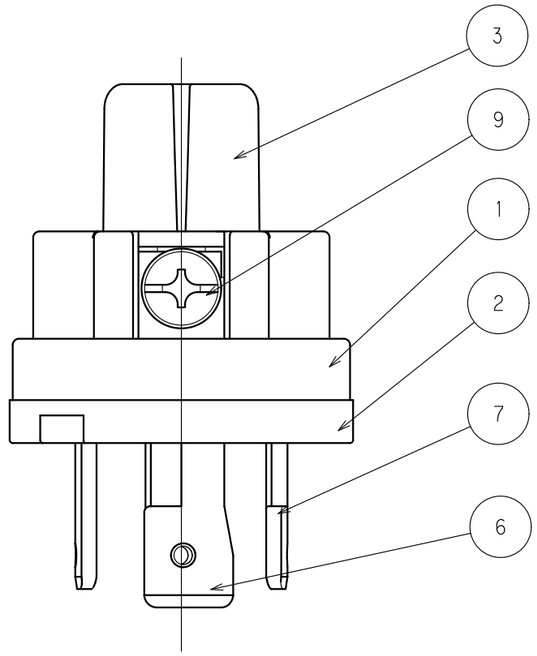

電線加工寸法（参考値）

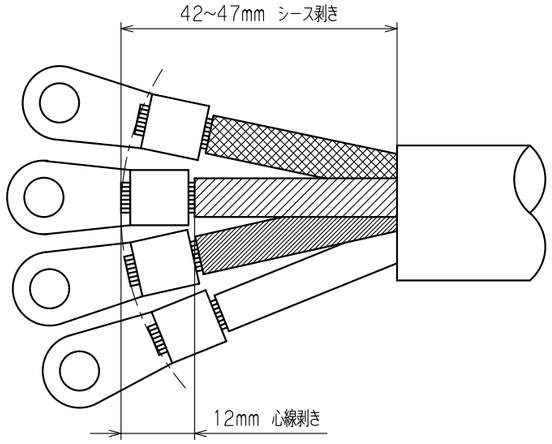

部番	部品名	箇数	摘要
9	端子ねじ	4	黄銅　M6
8	グリップねじ	2	軟鋼　亜鉛メッキ・クロメート処理
7	刃	3	銅　スズメッキ
6	アース刃	1	銅　ニッケルメッキ
5	グリップ	2	ポリカーボネート樹脂
4	プラカバー	1	ポリカーボネート樹脂
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：圧着端子式
適用圧着端子：R14－6
適用電線　　：2CT，VCT，4心，14mm²
適用規格　　：JISC8303　配線用差込接続器

定格	接地形3P　60A　250V
製品名	引掛形さし込みプラグ
型番	4622E

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1／1	原紙	A3	第３角法	図番	客60350
鈴木貴	松川	小池	小池						発行	'09年　11月　20日
'08.11.6	'09.11.13	'09.11.20	'25.05.20							

アメリカン電機株式会社